


На участке цепи, содержащем моток проволоки из константана, проводится измерение силы тока через моток и напряжения на нём. Погрешности измерения силы тока и напряжения равны цене деления приборов.

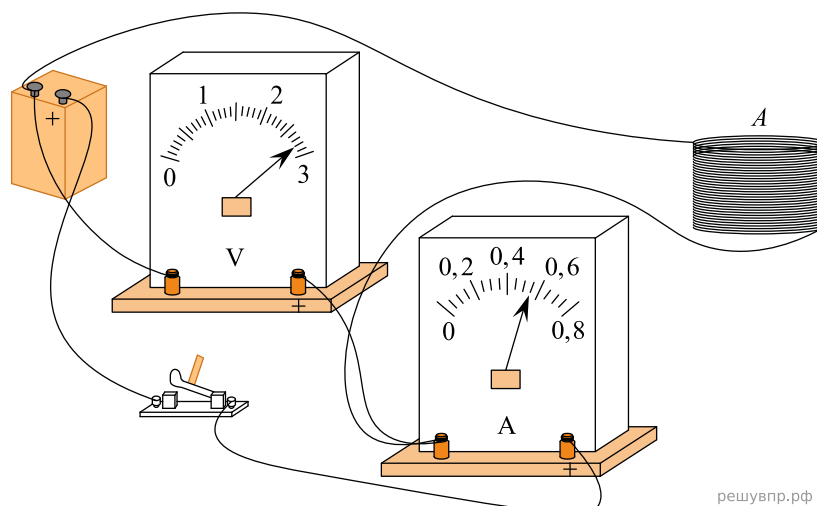

решувпр.рф

Запишите в ответе показания амперметра с учётом погрешности измерений.