


### Газовый проточный водонагреватель

Газовый проточный водонагреватель (или газовая колонка) предназначен для нагрева проточной воды. Внутри него располагается теплообменник из меди (материал с высокой теплопроводностью), через который проходит вода, а под теплообменником находится газовая горелка. Продукты сгорания выводятся через дымогарную трубу. В современном приборе розжигом газа управляет электронный блок, контролирующий работу и других датчиков (датчик горения газа, датчик тяги воздуха и два датчика давления воды). Для колонок любой конструкции требования по обеспечению хорошей тяги и минимального напора воды (избыточного давления) 0,15 бар (или 0,15 атм.) одинаковы. Мощность колонки определяется скоростью подачи газа, что задаётся вручную или регулируется автоматически при изменении напора воды в кране. Например, при мощности 24 кВт 14 л воды за минуту нагревается от 10 °C до 25 °C.

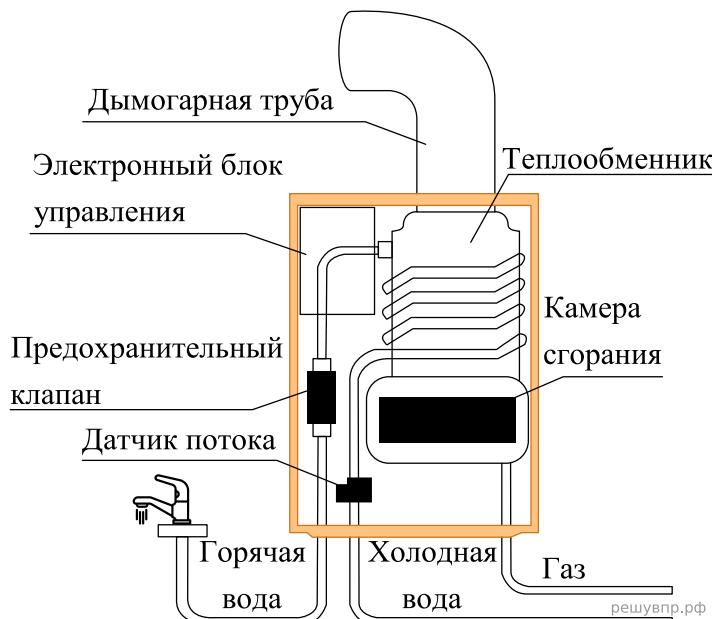

#### Правила эксплуатации

- Помещение, в котором стоит колонка, должно хорошо проветриваться. Запрещается перекрывать отверстие, пред назначенное для притока воздуха в помещение.
- Перед розжигом (включением) колонки необходимо проверить тягу в дымоходе.
- Нельзя размещать вблизи колонки легковозгораемые предметы.

Прочтите фрагмент технического описания газового проточного водонагревателя и выполните задания 14 и 15.

Почему газовую колонку нельзя использовать для работы с водопроводом с низким напором воды?